

# DRY-IT™

## Gabinete para Secar Pantallas

*Avanzando  
Junto a la tecnología*



### VENTAJAS

- Totalmente sellado para reducir gastos de energía
- Diez estantes ajustables estándar; soportes deslizables opcionales con estantes más pequeños
- Alcanza la temperatura máxima rápidamente con las puertas cerradas
- Aire limpio y filtrado, con válvula de escape
- Lectura de temperatura digital
- Temperaturas estándar hasta 120°F (49°C); temperaturas opcionales hasta 145°F (63°C)
- Altura máxima del marco 2-1/2" (6 cm)
- Todas las unidades tienen una construcción de alto rendimiento y cuentan con rueditas reforzadas
- Fácil acceso para su limpieza y mantenimiento

El gabinete para secar pantallas Dry-It™ de A.W.T. es una unidad totalmente sellada. La cámara aislante sube hasta la temperatura requerida rápidamente, reduciendo el consumo de energía y los costos operativos. Todas las unidades Dry-It tienen controles de temperaturas integrales que alcanzan una temperatura estándar de hasta 120°F (49°C).

El aire depurado, caliente se esparce a través del gabinete suavemente y en forma pareja, de un lado a otro. El aire caliente, lleno de humedad, luego es forzado hacia afuera. La humectación no es reciclada nuevamente al interior de la unidad. Las pantallas son secadas en forma pareja y sin polvo.

El gabinete estándar trae 10 estantes ajustables para alojar pantallas de distintos tamaños. A.W.T. también puede proveer unos soportes deslizables opcionales para ser utilizados con varias pantallas más pequeñas en cada estante. Cada gabinete está equipado con rueditas reforzadas brindando una fácil movilidad.



Manufactured by  
**A.W.T. World Trade, Inc.**  
Division of The A.W.T. World Trade Group

4321 N. Knox Avenue • Chicago, IL 60641 USA

773.777.7100 • Fax: 773.777.0909  
sales@awt-gpi.com • www.awt-gpi.com


# DRY-IT™ GABINETE PARA SECAR PANTALLAS

## ¿Por qué usar un gabinete para secar pantallas?

Al usar un gabinete para secar pantallas usted mejora la calidad de su pantalla y reduce sus costos laborales. Cuando el secado se realiza al aire libre, el polvo y otras materias extrañas se fijarán en la pantalla, creando desperfectos en el proceso de exposición. Al eliminar estos problemas y al disminuir la necesidad de realizar retoques y llenar poros, el

Gabinete para secar pantallas Dry-It™ ofrece a los empleados un tiempo valioso para realizar otras tareas. Cada Gabinete Dry-It distribuye el calor requerido en forma pareja, usando la temperatura perfecta para secar las pantallas uniformemente y sin presencia de polvo.

## Prestaciones Estándar

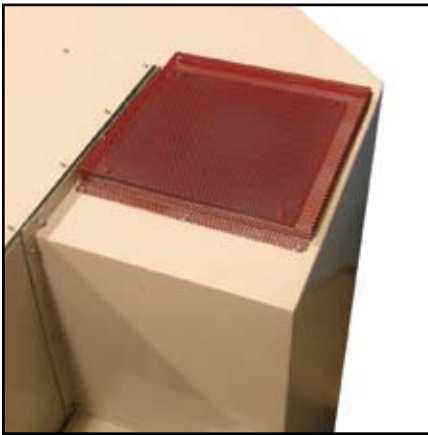

El aire caliente y depurado se esparce en forma pareja por la cámara.




Control de temperatura digital.




El filtro para el aire entrante ayuda a mantener a las pantallas libres de polvo.

## Opciones y Accesorios

- Temperaturas de hasta 145°F (63°C); se dispone de temperaturas más altas
- Soportes dobles para pantallas más pequeñas

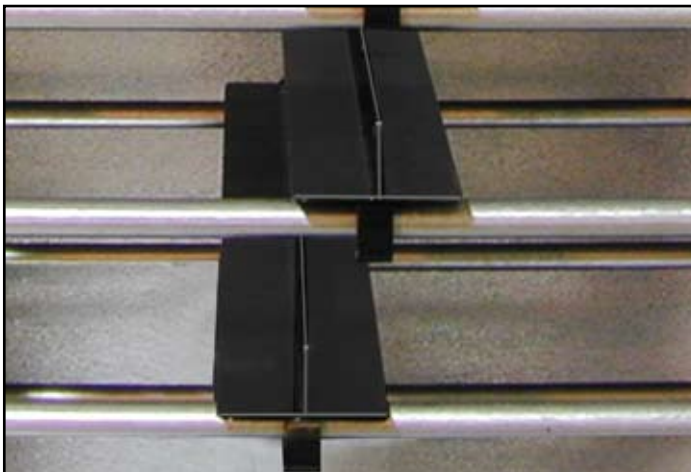


Los soportes opcionales dobles pueden alojar a varias pantallas pequeñas.

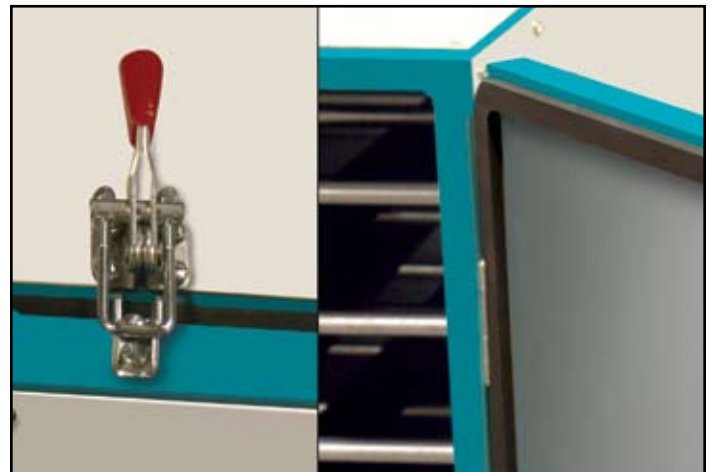

Los cerrojos y las juntas proveen un sellado bien hermético para que no entre polvo ni suciedad.

## Totalmente sellado para un secado limpio y uniforme

Los soportes simples se encuentran a ambos lados, izquierdo y derecho, del gabinete Dry-It™; los soportes de la izquierda son ajustables

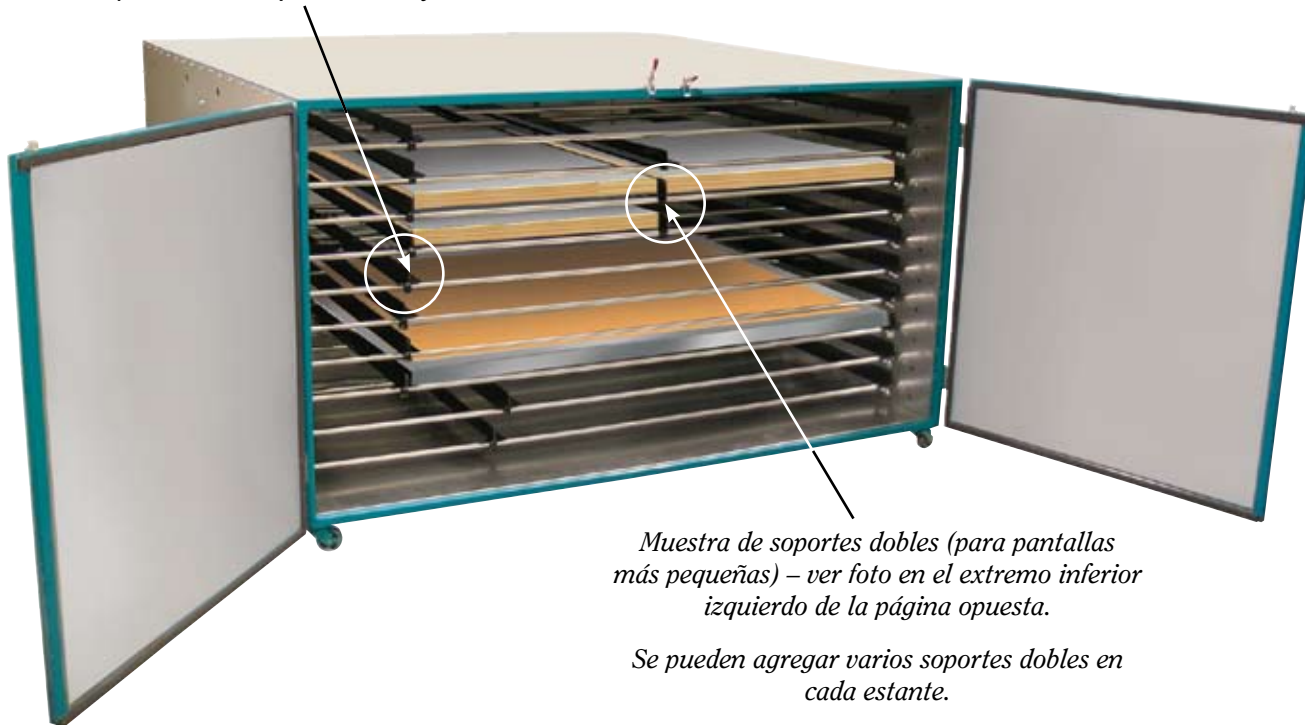

Muestra de soportes dobles (para pantallas más pequeñas) – ver foto en el extremo inferior izquierdo de la página opuesta.

Se pueden agregar varios soportes dobles en cada estante.

También hay disponibles gabinetes hechos a medida, como este gabinete Dry-It™ DC-7686-220 con puerta doble.

## Especificaciones

NÚMERO DE MODELO	CANT. DE PUERTAS	DIMENSIONES MÁX DE PANTALLA	DIMENSIONES GRALES L X A X A*	ELECTRICIDAD	AMPS
DC-3038	Puerta simple	30 x 38" (76 x 97 cm)	48 x 38 x 46" (121 x 97 x 117 cm)	115 V, 1 Ph, 60 Hz	13.5
DC-3038-220	Puerta simple	30 x 38" (76 x 97 cm)	48 x 38 x 46" (121 x 97 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	8
DC-5259-220	Puerta doble	52 x 59" (132 x 150 cm)	70 x 61 x 46" (155 x 155 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	16
DC-5473-220	Puerta doble	54 x 73" (137 x 185 cm)	90 x 67 x 46" (170 x 170 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	16
DC-7686-220	Puerta doble	76 x 86" (193 x 218 cm)	102 x 91 x 46" (259 x 231 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	18
DC-7698-220	Puerta doble	76 x 98" (193 x 249 cm)	114 x 91 x 46" (290 x 231 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	LLAMAR PARA PEDIR DETALLES
DC-82132-220	Puerta doble	82 x 132" (208 x 335 cm)	148 x 97 x 46" (259 x 246 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	
DC-82180-220	Puerta doble	82 x 180" (208 x 457 cm)	196 x 97 x 46" (259 x 246 x 117 cm)	220 V, 1 Ph, 50/60 Hz	

\* La altura incluye a las rueditas giratorias

Packaging - Processing  
Bid on Equipment

1-847-854-8577

www.bid-on-equipment.com

773.777.7100 • Fax: 773.777.0909 • sales@awt-gpi.com

©2007 A.W.T. World Trade, Inc. Ninguna sección de este texto puede ser reproducida sin autorización por escrito. Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso. #LIT-423TS 01/07