Packaging - Processing
Bid on Equipment
1-847-683-7720
www.bid-on-equipment.com

HayssenSandiacre

Máquina de formado, llenado y sellado horizontal

RT 1800

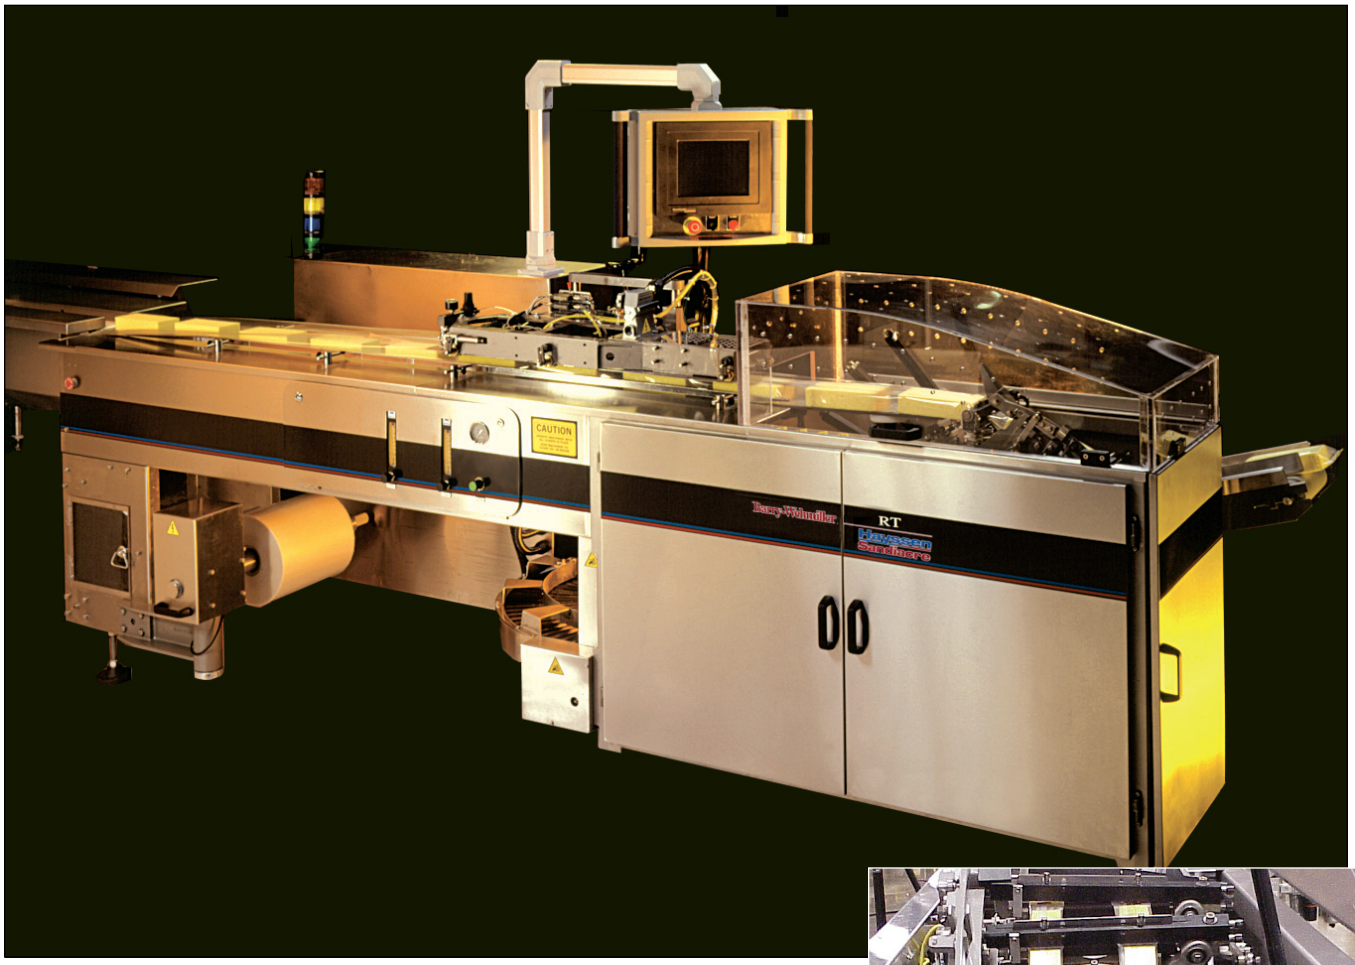

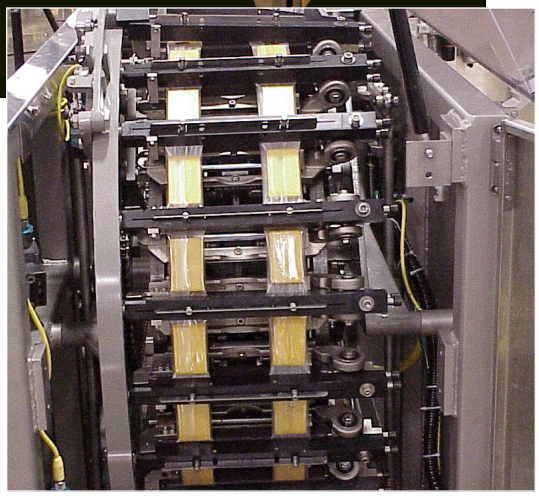

Dual Lane

Características:

- Concepto de diseño único de rueda de matriz que ofrece un intervalo de sellado extendido para producir los mejores sellos del mundo.
- Perfecto para requerimientos de empaque con atmósfera modificada (MAP).
- Cambio de tamaño del paquete sin ningún cambio de partes
- Allen-Bradley PLC con pantalla táctil a color CTC
- Opciones actualmente disponibles para permitir velocidades de hasta 250 paquetes por minuto
- Modelo de línea dual (ver imagen) para paquetes más pequeños
- Construido para soportar ambientes severos de operación y los procedimientos sanitarios más exigentes de línea dual

Barry-Wehmiller

ACCRAPLY
Barry-Wehmiller International Resources
pneumatic scale ANGELUS
HayssenSandiacre
PC
Thiele Technologies
DESIGN GROUP
MarquipWardUnited
FleetwoodGoldcoWyard

Packaging - Processing
Bid on Equipment
1-847-683-7720
www.bid-on-equipment.com

Máquina de formado, llenado y sellado horizontal
RT 1800

Características adicionales:

■ Matrices magnum® estándar para mejores sellos finales ■ Allen-Bradley 5/03 PLC ■ Seguimiento de película accutrack® ■ Sellos herméticos ■ Control de temperatura de sello final de lazo cerrado con alarmas de alta y baja ■ Freno de eje programable ■ Marco frontal tubular para fácil acceso de la rueda de matriz ■ Cumple con CE ■ Menos de 1% de oxígeno resisual en los paquetes rociados con gas.

Opciones:

■ Marco posterior tubular con eje neumático voladizo ■ Características de listo para el cierre ■ Rociado de gases con uno o dos gases con controles integrados en la interfaz del operador ■ Guías de producto sobre los tranportes de salida ■ Servo tracción de ingesta ■ Detección de atasco de producto en el tranporte de salida ■ Construcción de acero inoxidable ■ Punzones de agujereado ■ Pantalla de interfaz de operador multilingüe ■ Múltiples configuraciones de transporte de alimentación disponibles ■ Detección de producto mal colocado

Requerimientos de energía:

230 vca, monofásica, 50 o 60 hz, 30 amp servicio

Requerimientos de aire:

3 scfm @ 65 psi

Velocidad de producción:

■ Hasta 180 bolsas por minuto o velocidad lineal de película de 1800 pulgadas por minuto
■ Opción de alta velocidad permite hasta 250 pqts/min
■ Opción de línea dual que permite hasta 500 pqts/min
(sujeto a evaluación material del producto y los paquetes)

Rango de empaque:

Ancho mínimo:	1.75" (45mm)
Longitud:	4.25" (108mm)
Altura:	0.5" (13mm)
Ancho máximo:	8" (203mm)
Longitud:	14" (355 mm)
Altura:	3" (76 mm)

El RT-1800 ofrece una fácil interfaz con muchos sistemas de alimentación de terceros.

Specificaciones RT 1800

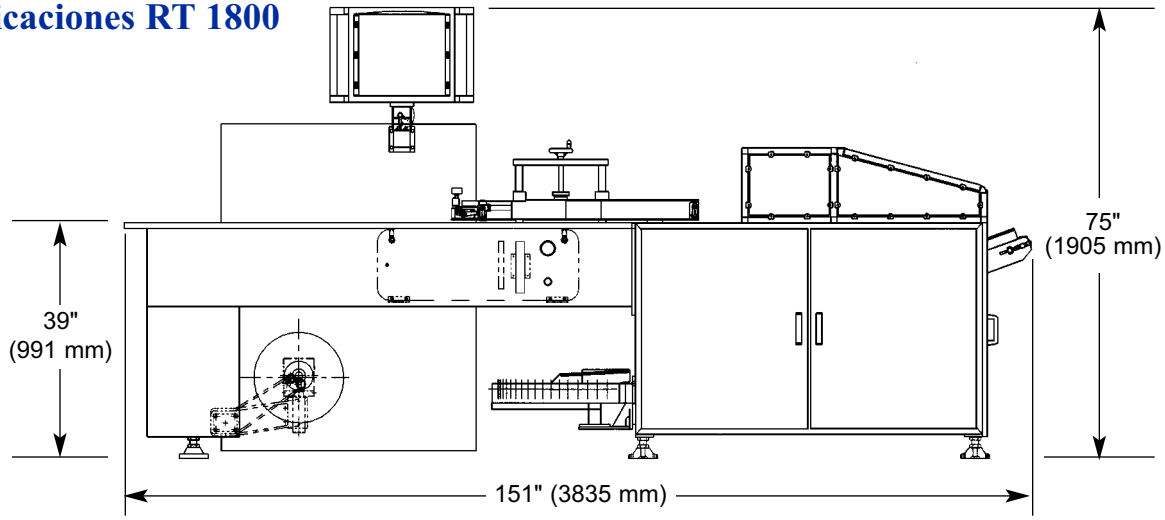

(Dimensiones mostradas son aproximadas y sujetas a cambio, consulte a la fábrica las cifras exactas)

HayssenSandiacre
USA - 225 Spartangreen Boulevard • Duncan, SC 29334 USA • 864/486-4000
UNITED KINGDOM - 16 Roman Way • Thetford, Norfolk IP24 1XB United Kingdom • + 44 (0) 1842 754171
UNITED KINGDOM - 101 Lilac Grove • Beeston, Nottingham, NG9 1PF • United Kingdom • +44 (0) 115 967 8787
MEXICO - Castorena 324-118 • Cuajimalpa • 05000 México, D.F • +52(55)58137770
www.hayssensandiacre.com • sales@hayssensandiacre.com

04/07 LR